LANIX

Ficha técnica
LX-6010

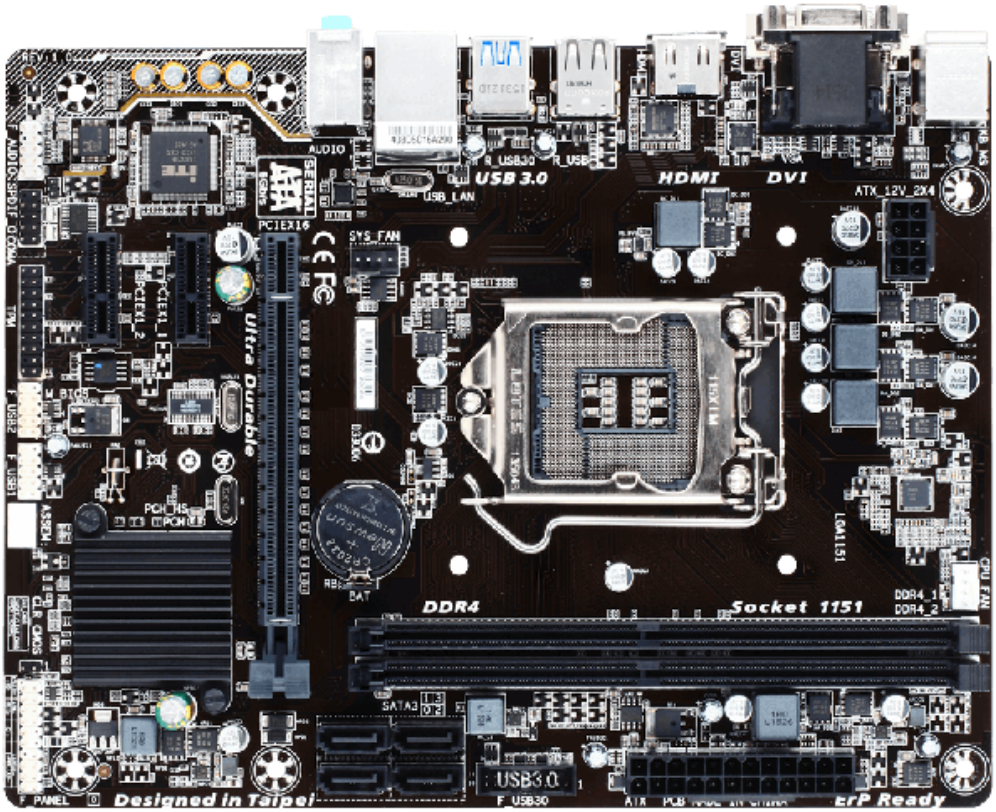

Orientado a:

Lanix 6010 te ofrece el mejor rendimiento en su clase. Si se está ejecutando aplicaciones de escritorio, navegar por Internet, consultar el correo electrónico y los medios de comunicación social, o la visualización de vídeos y fotos, Lanix 6010 ofrece la potencia de procesamiento para una experiencia increíble para la informática diaria.

Procesadores Socket 1151	Intel® Core® 6ta. Generación i3, i5, i7, Intel® Pentium®, Intel® Celeron®
Chipset	Intel® H110 Express
Memoria RAM	2 Ranuras de expansión de memoria DDR4 Expansión máxima 32 GB, soporta frecuencias de 2133 / MHz Soporte para arquitectura de doble canal
Gráficos	Intel® HD Graphics 530, Intel® HD Graphics 510, integrados al procesador
Audio	Chip de Sonido (códec) Realtek ALC887 Alta Definición 5.1 Canales de Audio
Conectividad	Realtek® GbE LAN Tecnología 10/100/1000 Mbps
Ranuras de expansión	1 PCI Express x16, 3.0 2 PCI Express x1, 2.0
Almacenamiento	4 Puertos SATA 6 GB/S
Conectores de panel trasero	1 Puerto PS/2 para teclado 1 Puerto PS/2 para mouse 1 Puerto D-sub VGA 1 Puerto DVI-D 1 Puerto HDMI 4 Puertos USB 2.0 / 1.1 2 Puertos USB 3.0 / 2.0 1 Puerto RJ45 3 Conectores de audio
Conectores internos	1 Conector principal de corriente de 24 contactos 1 Conector de 12 Volts de 8 contactos 4 Puertos SATA 6 GB/S 1 Conector para ventilador del CPU 1 Conector para ventilador del sistema 1 Conector para el audio del panel frontal 1 Conector para el panel frontal 1 Conector para salida de audio digital S/PDIF 2 Conectores para USB 2.0 / 1.1 1 Conector para USB 3.0 / 2.0 1 Conector para puerto serial 1 Conector para módulo TPM
BIOS	1 x 64 Mbit flash PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Factor de forma	Micro ATX compatible (22.6 cm X 17.4 cm)
Sistema operativo	Windows® 7/8.1/10 64 Bits

Procesadores compatibles para LX-6010				
Modelo	Frecuencia base	Caché L3	Frecuencia GPU	TDP
Core i7 - 6700K	4.00 GHz	8 MB	350 MHz / 1200 MHz	91 W
Core i7 - 6700	3.40 GHz	8 MB	350 MHz / 1200 MHz	65 W
Core i7 - 6700T	2.80 GHz	8 MB	350 MHz / 1150 MHz	35 W
Core i5 - 6600K	3.50 GHz	6 MB	350 MHz / 1200 MHz	91 W
Core i5 - 6600	3.30 GHz	6 MB	350 MHz / 1200 MHz	65 W
Core i5 - 6600T	2.70 GHz	6 MB	350 MHz / 1150 MHz	35 W
Core i5 - 6500	3.20 GHz	6 MB	350 MHz / 1200 MHz	65 W
Core i5 - 6500T	2.50 GHz	6 MB	350 MHz / 1150 MHz	35 W
Core i5 - 6402P	2.80 GHz	6 MB	350 MHz / 950 MHz	65 W
Core i5 - 6400	2.70 GHz	6 MB	350 MHz / 1200MHz	65 W
Core i5 - 6400T	2.20 GHz	6 MB	350 MHz / 1150 MHz	35 W
Core i3 - 6320	3.90 GHz	4 MB	350 MHz / 1150 MHz	47 W
Core i3 - 6300	3.80 GHz	4 MB	350 MHz / 1150 MHz	47 W
Core i3 - 6300T	3.30 GHz	4 MB	350 MHz / 950 MHz	35 W
Core i3 - 6100	3.70 GHz	3 MB	350 MHz / 1050 MHz	47 W
Core i3 - 6100T	3.20 GHz	3 MB	350 MHz / 950 MHz	35 W
Core i3 - 6098P	3.60 GHz	3 MB	350 MHz / 1050 MHz	54 W
Pentium G4520	3.60 GHz	3 MB	350 MHz / 1050 MHz	47 W
Pentium G4500	3.50 GHz	3 MB	350 MHz / 1050 MHz	47 W
Pentium G4500T	3.00 GHz	3 MB	350 MHz / 950 MHz	35 W
Pentium G4400	3.30 GHz	3 MB	350 MHz / 1000 MHz	54 W
Pentium G4400T	2.90 GHz	3 MB	350 MHz / 950 MHz	35 W
Celeron G3920	2.90 GHz	2 MB	350 MHz / 950 MHz	47 W
Celeron G3900	2.80 GHz	2 MB	350 MHz / 950 MHz	47 W
Celeron G3900T	2.60 GHz	2 MB	350 MHz / 950 MHz	35 W

Rev. 1.01
26 de Febrero de 2016.
Observación:
El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales y/o registro de marcas comerciales de sus respectivas compañias.